

기술 데이터 시트

거리 측정 센서

품목 번호: 50137820

ODS9L2.8/LAK-100-M12



그림과 차이가 날 수 있습니다

내용

- 기술 데이터
- 치수 도면
- 전기 연결
- 다이어그램
- 조작 및 표시
- 제품 키워드
- 참고
- 액세서리



기술 데이터

기본 데이터

시리즈	9
애플리케이션	물체 계측
	물체 길이 측정
	충전 레벨 모니터링
감지 방식	직접 반사형(TOF측정)

특수 모델

특수 모델	비활성화 입력부
	티치(Teach) 입력부
	활성화 입력부

광학 데이터

빔 경로	콜리메이트
광원	레이저, 적색
파장 길이	650 nm
레이저 등급	2, IEC/EN 60825-1:2007
송신 신호 형태	펄스형
펄스 지속 시간	22,000 µs
광점 크기 [센서 간격에서]	1 mm [100 mm]
광점 형태	원형

측정 데이터

측정 범위	50 ... 100 mm
분해능	0.01mm
정확성	0.5 %
정확성 기준값	측정 거리
반복 정밀도(1 시그마)	0.05 mm
온도 오차, 상대	0.02 %/K
참조	아니요
거리 측정 원리	삼각측량

전기 데이터

보호 회로	극점 보호
	단락 방지
	트랜션트 방지

성능 데이터	
공급 전압 점접 U_B	18 ... 30 V, DC
리플	0 ... 15 %, U_B 에서
무부하 전류	0 ... 50 mA

입력부	
디지털 스위칭 입력부 개수	1 개수

스위칭 입력	
전압 형식	DC
스위칭 전압	U_B

디지털 스위칭 입력부 1 기능	
	비활성화 입력부
	트리거
	티치(Teach) 입력부
	활성화 입력부

출력	
아날로그 출력부 개수	1 개수
디지털 스위칭 출력	1 개수

아날로그 출력부 1	
종류	설정 가능, 초기 설정: 전류
할당	연결부 1, 핀 2

스위칭 출력	
전압 형식	DC
스위칭 전압	high: $\geq(U_B-2V)$
	low: $\leq 2V$

스위칭 출력 1	
할당	연결부 1, 핀 4
스위칭 소자	트랜지스터, 푸시풀
스위칭 원리	IO-Link/light 스위칭(PNP)/dark 스위칭(NPN)

시간 응답

반응 시간	1 ms, 일정한 환경 조건, 확산 반사율 90%, 표준 측정 모드
대기 지연	300 ms

인터페이스

종류	IO-Link
----	---------

IO-Link	
COM 모드	COM3
프로파일	스마트 센서 프로파일
최소 사이클 타임	COM3 = 0.5ms
프레임 타입	2.V
포트 타입	A
버전	V1.1
SIO 모드 서포트	예
프로세스 데이터 IN	4 바이트
프로세스 데이터 OUT	8 비트
듀얼 코어 작동 모드	예

연결

연결	1 개수
----	------

연결 1	
기능	입력 신호
	전원 공급
	출력 신호
연결부 종류	원형 커넥터, 90° 회전식
나사 크기	M12
유형	Male
재료	플라스틱
핀 개수	5 핀
인코딩	A-코딩됨

기술 데이터

디자인	사각형(큐빅)
치수(너비 x 높이 x 길이)	21 mm x 50 mm x 50 mm
하우징 재료	플라스틱
렌즈 커버 재료	유리
순중량	50 g
하우징 색상	적색
고정 방식	추가 고정 부품을 사용해야 함
	통로 마운팅으로

기술 데이터

조작 및 표시

표시 방식	LED
	OLED 디스플레이
LED 개수	2 개수
파라미터 세팅	PC 소프트웨어
	조작 버튼

환경 데이터

작동 시 주변 온도	-20 ... 50 °C
보관 시 주변 온도	-30 ... 70 °C

인증


보호 등급	IP 67
보호 등급	III
인증	UL

분류

HS 번호	90318020
ECLASS 5.1.4	27270801
ECLASS 8.0	27270801
ECLASS 9.0	27270801
ECLASS 10.0	27270801
ECLASS 11.0	27270801
ECLASS 12.0	27270916
ETIM 5.0	EC001825
ETIM 6.0	EC001825
ETIM 7.0	EC001825

치수 도면

전체 치수 정보(mm)

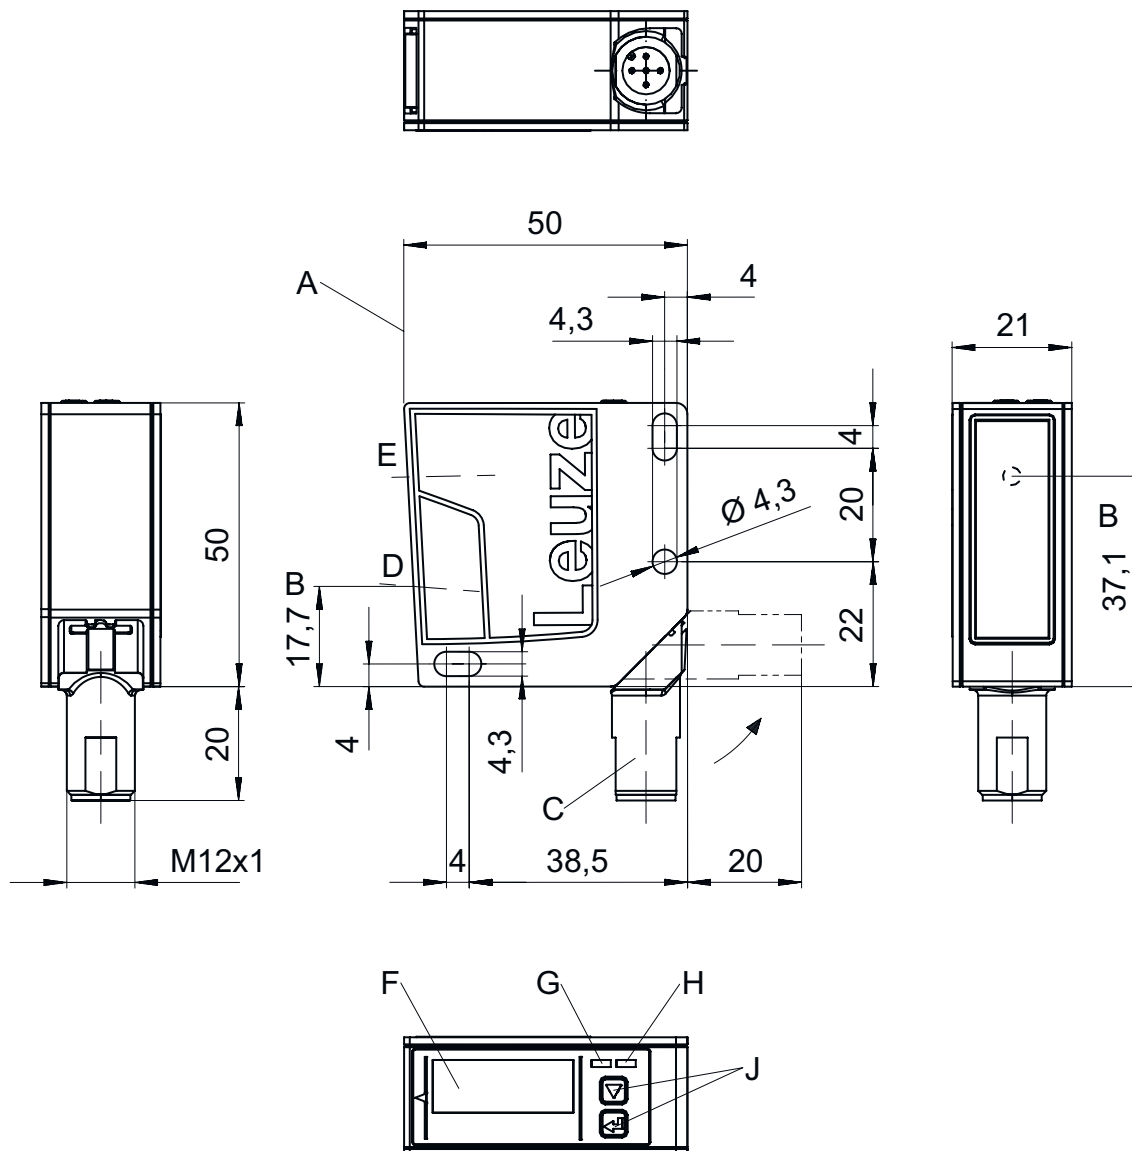

A 측정을 위한 기준 에지

B 광학 축

C 장치 커넥터 M12

D 수신기

E 송신기

F 컬러 디스플레이

G 황색 LED

H 녹색 LED

J 조작 버튼


전기 연결

연결 1

기능	입력 신호
	전원 공급
	출력 신호
연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	Male
재료	플라스틱
핀 개수	5 핀
인코딩	A-코딩됨


핀 핀 지정

1	18 ~ 30V DC +
2	OUT mA / V
3	GND
4	IO-Link / OUT 1
5	multi funct



다이아그램

아날로그 출력부의 출력 특성 곡선

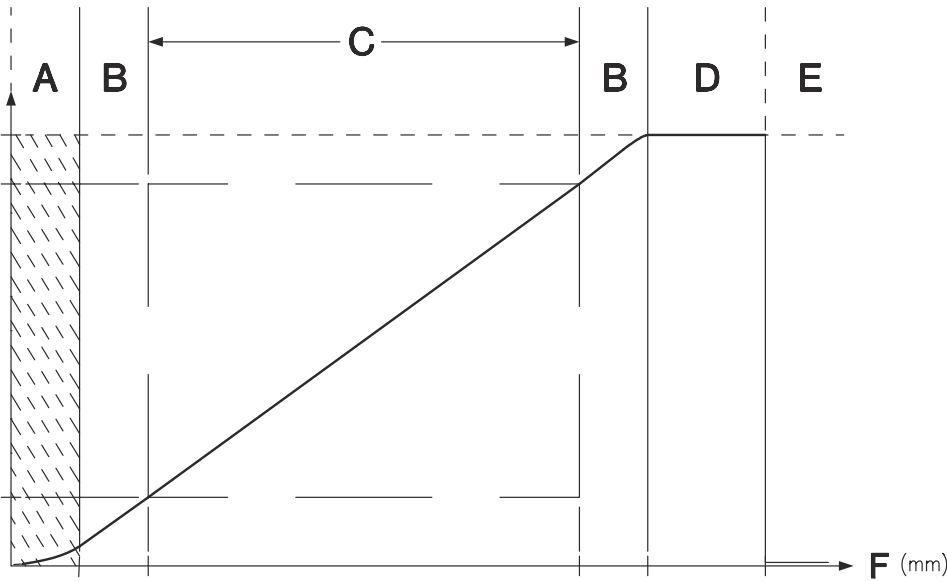

- A 정의되지 않은 영역

B 선형성 정의되지 않음


C 측정 범위

D 물체 감지됨
- E 물체 감지되지 않음(IO-Link를 통한 특성 곡선 거동의 매개변수화 가능)

F 측정 거리

다이아그램

측정 정확도

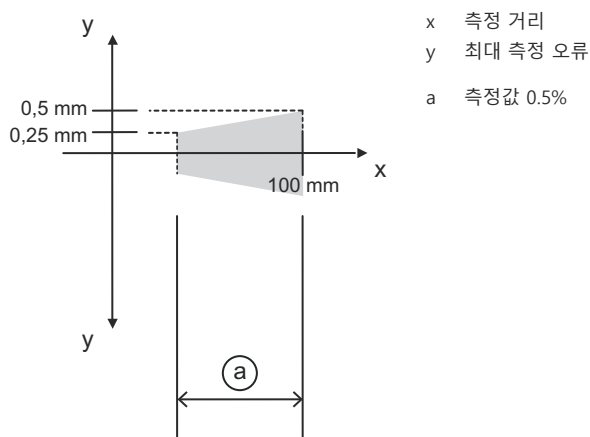

조작 및 표시

LED	디스플레이	의미
1	녹색, 연속 점등	작동 준비
2	황색, 연속 점등	측정 범위 내 물체

제품 키워드

제품 명칭: ODS9XX.Y/ZAB-CCC-DDD

ODS9	작동 원리 시리즈 9의 광학 거리 센서
XX	광원 L2: 레이저 등급 2 L1: 레이저 등급 1
Y	장비 8: 매개변수 설정을 위한 OLED 디스플레이 및 멤브레인 키보드
Z	스위칭 출력 / 기능 OUT 1/IN: 핀 4 또는 흑색 와이어 L: IO-Link
A	스위칭 출력 / 기능 OUT 2/IN: 핀 2 또는 흰색 와이어) A: 아날로그 출력부 6: Push-Pull(푸시풀) 스위칭 출력, PNP 라이트 스위칭, NPN 다크 스위칭
B	스위칭 출력 / 기능 OUT 3/IN: 핀 5 X: 핀 할당되지 않음 6: Push-Pull(푸시풀) 스위칭 출력, PNP 라이트 스위칭, NPN 다크 스위칭 K: 다기능 입력(공장 설정: 입력신호 비활성화)
CCC	감지 범위 100: 감지 범위 50 ~ 100mm 200: 감지 범위 50 ~ 200mm 450: 감지 범위 50 ~ 450mm 650: 감지 범위 50 ~ 650mm 1050: 감지 범위 50 ~ 1050mm
DDD	전기 연결 M12: M12 원형 커넥터

참고



제공되는 모든 장치 유형 목록은 로이체의 웹 사이트 www.leuze.com을 참조하십시오.

참고



용도에 맞게 사용해야 합니다!



이 제품은 안전 센서가 아니며 사람을 보호하는 장치가 아닙니다.
자격이 있는 사람만 제품을 작동해야 합니다.
반드시 규정에 맞게 제품을 사용하십시오.



주의! 레이저 방사선 – 레이저 등급 2



광선을 응시하지 마십시오!

장치는 레이저 등급 2 제품의 IEC 60825-1:2007(EN 60825-1:2007)에 따른 요구사항과 U.S. 21 CFR 1040.10에 따른 규정뿐 아니라 2007년 6월 24일자 Laser Notice No. 50에 따른 차이점도 충족합니다.

레이저 빔 또는 반사되는 레이저 빔 쪽을 직접 보지 마십시오! 빔 노정을 오랫동안 보면 망막이 손상될 수 있습니다.

장치의 레이저 빔이 사람을 향하게 하지 마십시오!

실수로 레이저 빔이 사람을 향하게 한 경우에는 불투명하고 반사되지 않는 물체로 레이저 빔을 가리십시오.

장치를 설치하고 정렬하는 동안 반사되는 표면으로 인해 레이저 빔이 반사되지 않도록 하십시오!

주의! 여기에 제시된 조작 장치나 정렬 장치와는 다른 장치를 사용하거나 다른 절차를 실행하면 위험한 광선에 노출될 수 있습니다.

해당 지역에 유효한 레이저 안전 법규에 유의하십시오.

장치 개입 및 변경은 허용되지 않습니다.

장치에는 사용자가 조정하거나 정비할 부품이 포함되어 있지 않습니다.

수리는 Leuze electronic GmbH + Co. KG만 실행할 수 있습니다.

참고



레이저 경고 라벨 및 레이저 주의 사항 라벨을 부착하십시오!

장치에는 레이저 경고 라벨과 레이저 주의 사항 라벨이 부착되어 있습니다. 또한, 장치에 여러 언어 버전의 자가접착식 레이저 경고 라벨과 레이저 주의 사항 라벨(스티커)이 동봉되어 있습니다.

사용 장소에서 사용하는 언어 버전의 레이저 주의 사항 라벨을 장치에 부착하십시오. 미국에서 장치를 사용하는 경우에는 "Complies with 21 CFR 1040.10" 지시 사항이 있는 스티커를 사용하십시오.

장치에 라벨이 부착되어 있지 않거나(예: 장치가 라벨을 부착하기에 너무 작음) 설치 상태로 인해 장치에 부착된 레이저 경고 라벨과 레이저 주의 사항 라벨이 가려지는 경우에는 장치 근처에 레이저 경고 라벨과 레이저 주의 사항 라벨을 부착하십시오.


장치의 레이저 빔 광선 또는 기타 광 방사에 노출되지 않고 레이저 경고 라벨과 레이저 주의 사항 라벨을 읽을 수 있도록 부착하십시오.

액세서리


연결 기술 - 연결 케이블

	품목 번호	명칭	품목	설명
	50133855	KD S-M12-5A-V1-020	연결 케이블	연결 1: 원형 커넥터, M12, 액시얼, 암, A-코딩됨, 5 핀 원형 커넥터, LED: 아니요 연결 2: 열려 있는 끝부분 차폐됨: 예 케이블 길이: 2,000 mm 덮개 재료: PVC
	50133856	KD S-M12-5A-V1-050	연결 케이블	연결 1: 원형 커넥터, M12, 액시얼, 암, A-코딩됨, 5 핀 원형 커넥터, LED: 아니요 연결 2: 열려 있는 끝부분 차폐됨: 예 케이블 길이: 5,000 mm 덮개 재료: PVC



액세서리

	품목 번호	명칭	품목	설명
	50132077	KD U-M12-5A-V1-020	연결 케이블	연결 1: 원형 커넥터, M12, 액시얼, 암, A-코딩됨, 5 핀 원형 커넥터, LED: 아니요 연결 2: 열려 있는 끝부분 차폐됨: 아니요 케이블 길이: 2,000 mm 덮개 재료: PVC
	50132079	KD U-M12-5A-V1-050	연결 케이블	연결 1: 원형 커넥터, M12, 액시얼, 암, A-코딩됨, 5 핀 원형 커넥터, LED: 아니요 연결 2: 열려 있는 끝부분 차폐됨: 아니요 케이블 길이: 5,000 mm 덮개 재료: PVC


고정 기술 - 고정 받침대

	품목 번호	명칭	품목	설명
	50118543	BT 300M.5	브래킷	고정 부품 모델: L자형 브래킷 마운팅, 시스템 측: 통로 마운팅으로 마운팅, 장치 측: 나사 조립 가능, M4 나사에 적합 고정 부품 종류: 조정 가능 재료: 스테인리스

고정 기술 - 원형 로드 마운트

	품목 번호	명칭	품목	설명
	50117252	BTU 300M-D12	설치 시스템	고정 부품 모델: 설치 시스템 마운팅, 시스템 측: 원형 로드 12mm용, 금속판 마운팅 마운팅, 장치 측: 나사 조립 가능, M4 나사에 적합 고정 부품 종류: 클램핑 가능, 360° 회전식, 조정 가능 재료: 금속
	50128380	BTU 460M-D12	설치 시스템	고정 부품 모델: 설치 시스템 마운팅, 시스템 측: 원형 로드 12mm용 마운팅, 장치 측: 나사 조립 가능 고정 부품 종류: 조정 가능, 360° 회전식 재료: 금속

매개변수화 장치

	품목 번호	명칭	품목	설명
	50121098	SET MD12-US2-IL1.1 + Zub.	진단 세트	인터페이스: USB 연결: 2 개수 보호 등급: IP 20

액세서리

참고



제공되는 모든 액세서리 품목의 목록은 로이체 웹 사이트에서 품목 세부사항 페이지의 다운로드 탭을 참조하십시오.